


Einfache Prozessüberwachung

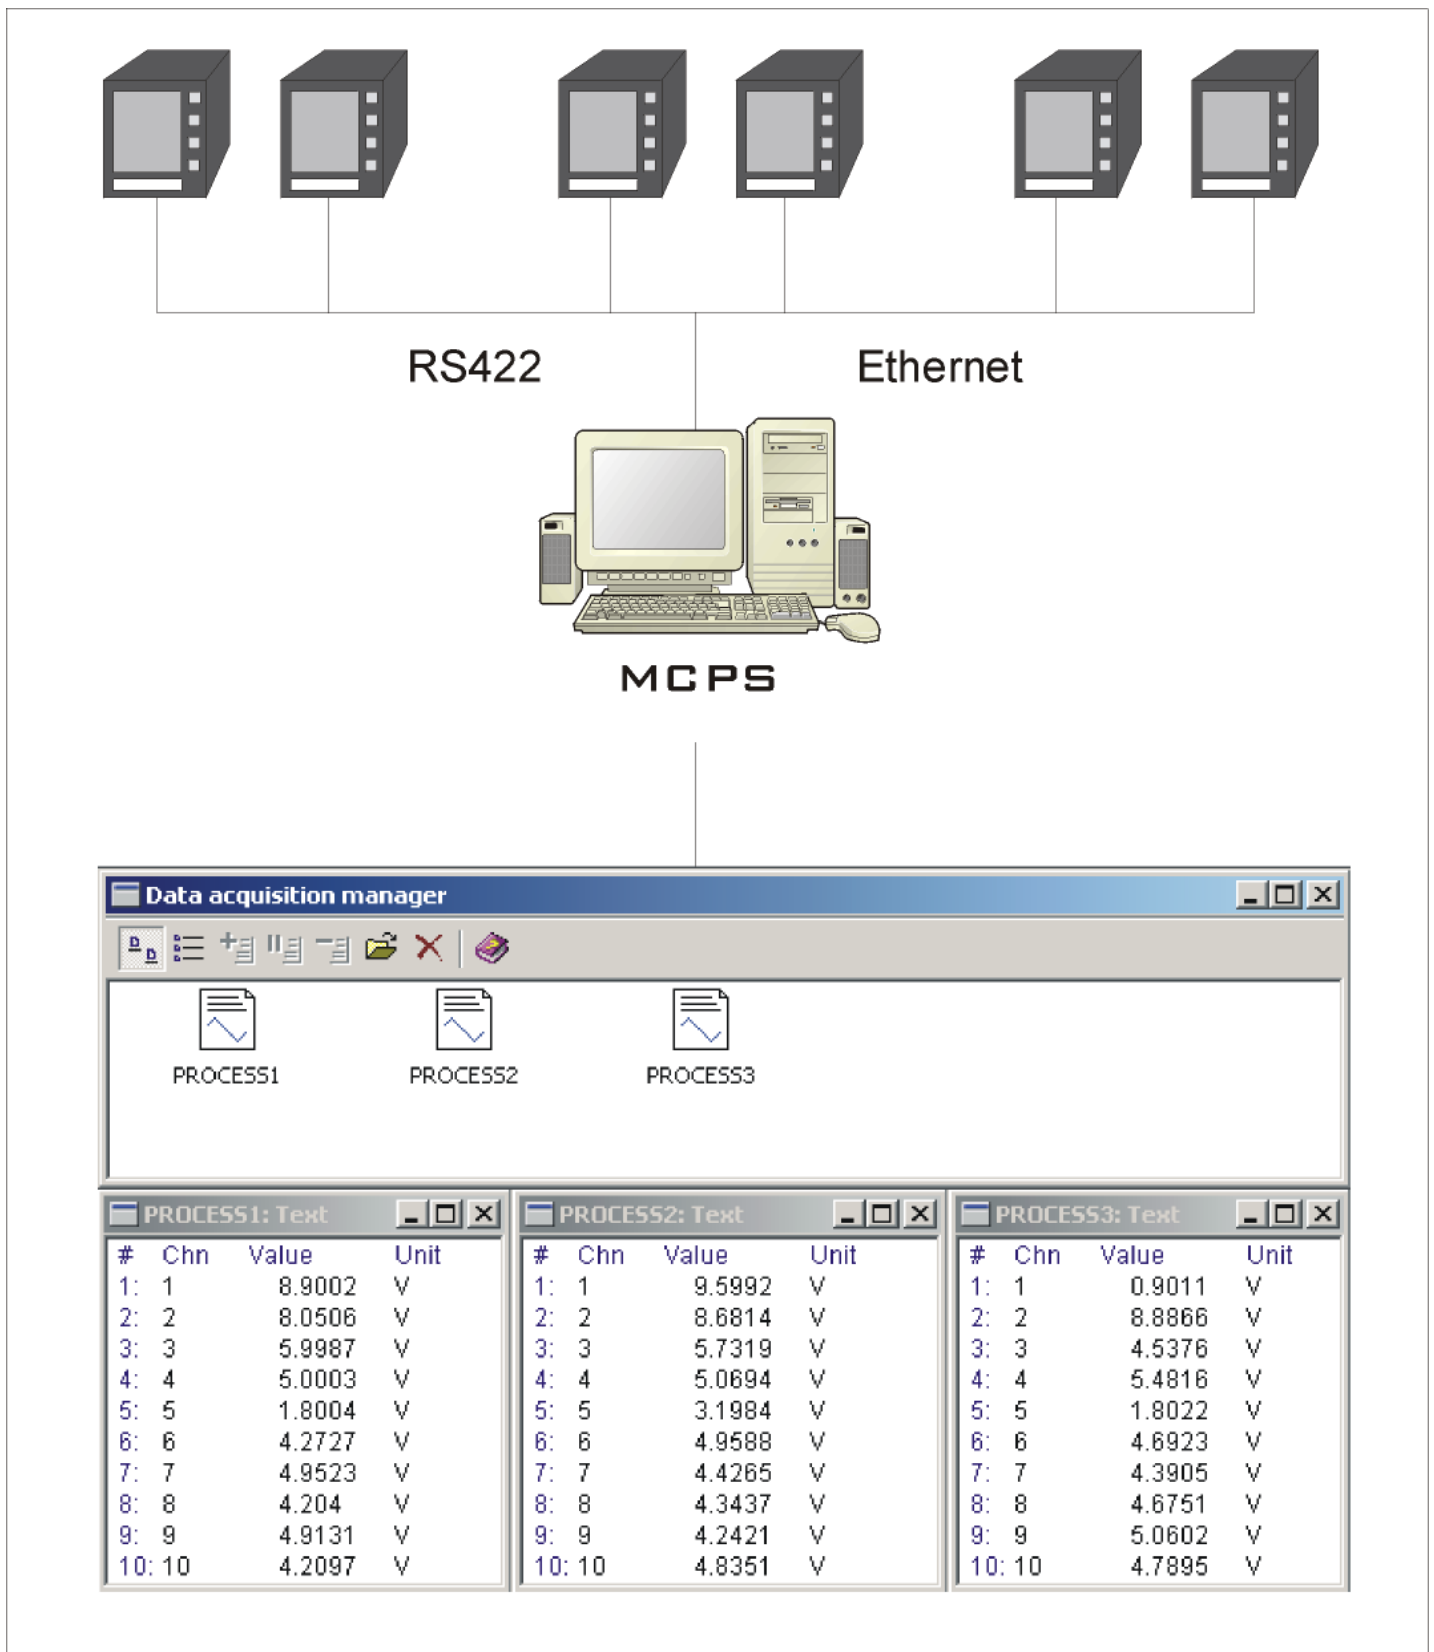

Mehrere Prozessrecorder werden über die RS422- oder Ethernetschnittstelle mit dem Messrechner verbunden. Für jeden zu überwachenden Prozess werden mehrere Geräte verwendet. Da die einzelnen Prozesse unabhängig von einander laufen, werden die Messdaten auf verschiedene MCPS Messungen (Projekte) verteilt. Jedes Projekt kann individuell gestartet und gestoppt werden. Bei der Darstellung und Auswertung sieht man somit nur die Messdaten des entsprechenden Prozesses. Andere Kanäle oder Stillstandszeiten sind nicht vorhanden.